


keypadCUE-55

Компактная клавиатура (размеры 55 x 55 мм) с 8 кнопками

cue



Основные особенности

- Компактная клавиатура с 8 кнопками.
- Программируемый светодиодный индикатор на каждой кнопке.
- Сменяемые пользовательские метки на кнопках (с подсветкой).
- Алюминиевый корпус.
- Цвет корпуса: бело-алюминиевый (RAL9006) или белый (RAL9010).
- Малые размеры: 55 x 55 мм.
- Совместима со стандартными монтажными коробками.
- Совместима с рамками 55 x 55 мм.
- Передача данных по интерфейсу RS-485.
- Электропитание 24 В пост. тока.
- В комплект входит адаптер для настенного монтажа.
- В комплект входит пластмассовая белая рамка.


Описание

Клавиатура keypadCUE-55 - это кнопочная панель управления, совместимая со всеми контроллерами компании CUE. Каждая кнопка может быть привязана к любому произвольному действию, запрограммированному в контроллере.

Метки для кнопок можно напечатать на принтере и вставить в клавиатуру. Имея изысканный вид, клавиатура не портит дизайн помещения. Удобная для настенного монтажа панель управления может быть установлена в стандартную европейскую электрокоробку. Ее легко использовать в качестве интерфейса управления, подключенного к контроллерам для работы с множеством разнообразных функций - включения и выключения дисплея, коммутации входов, регулировки громкости, управления выключением звука и т.п. Клавиатура оснащена восемью кнопками и программируемой индикацией для каждой кнопки.


Настенный монтаж

- Полностью совместима со стандартными стенными монтажными коробками.
- Настенный адаптер для простой и быстрой установки.
- В комплект входит белая пластмассовая рамка.
- Подключение одним кабелем.

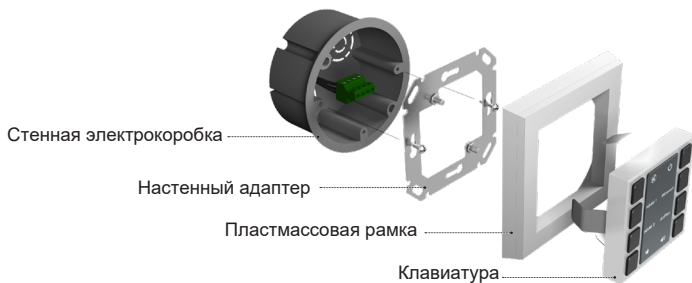


Настольная установка

- Подходит для простых систем управления помещениями.
- Полностью совместима со встраиваемыми в стол интерфейсами PANCONNECT.
- Простая установка с использованием гибких клипс, винты не требуются.
- Подсветка меток на кнопках для работы в условиях плохой освещенности.

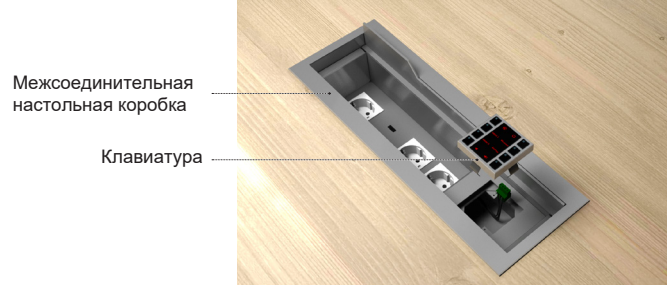

Несколько клавиатур

- К одному контроллеру может быть подключено несколько клавиатур.
- Все клавиатуры подключаются по интерфейсу RS-485 с помощью кабеля CATx.
- В помещении может быть несколько клавиатур, например, одна - на стене, другая - на столе.
- Подходящее решение для автоматизации дома.

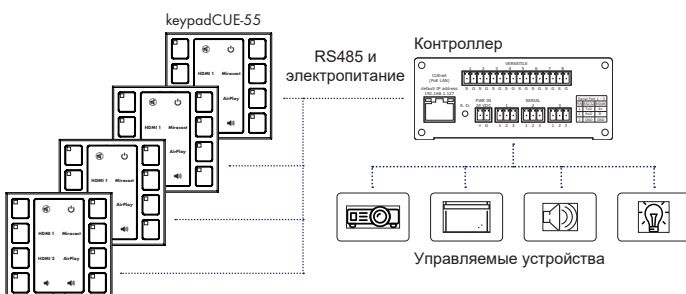

Простая система управления

- Простой и экономичный пакет управления.
- Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс клавиатуры keypadCUE-55.
- Превосходное решение для управления аудио/видео аппаратурой и управления кондиционированием.
- Подходит для залов заседаний, совещаний, учебных классов и т.п.



keypadCUE-55

cue

Компактная клавиатура (размеры 55 x 55 мм) с 8 кнопками

Технические характеристики

Кнопки

- 8 черных пластмассовых кнопок
- Полностью конфигурируемый функционал

Индикация

- 8 программируемых красных светодиодов на каждой кнопке
- Изменяемая яркость подсветки

Метки на кнопках

- Красная подсветка с изменяемой яркостью
- Рекомендуется использовать белые символы на черном фоне
- Напечатайте метки на принтере либо используйте двухслойную пленку 7847 ScotchMark компании 3М, специально разработанную для лазерной маркировки этикеток.

Связь с системой

- RS-485, 4-контактный разъем

Электропитание

- 24 В пост.тока (+/- 20%), 2 Вт

Механические характеристики

- Компактный алюминиевый корпус
- Цвет корпуса: бело-алюминиевый (RAL9006) или белый (RAL9010)
- Защита IP30
- Размеры 55 x 55 x 10,5 мм
- Размеры 55 x 55 x 10,5 мм


Условия эксплуатации

- Температура от 10° до 40° C
- Относительная влажность: от 10% до 90%, без конденсата

Аксессуары, входящие в комплект

- 4-контактный разъем, разъем кабеля (диаметр 3,5 мм)
- Адаптер для настенного монтажа
- Пластмассовая рамка белого цвета

Механические характеристики

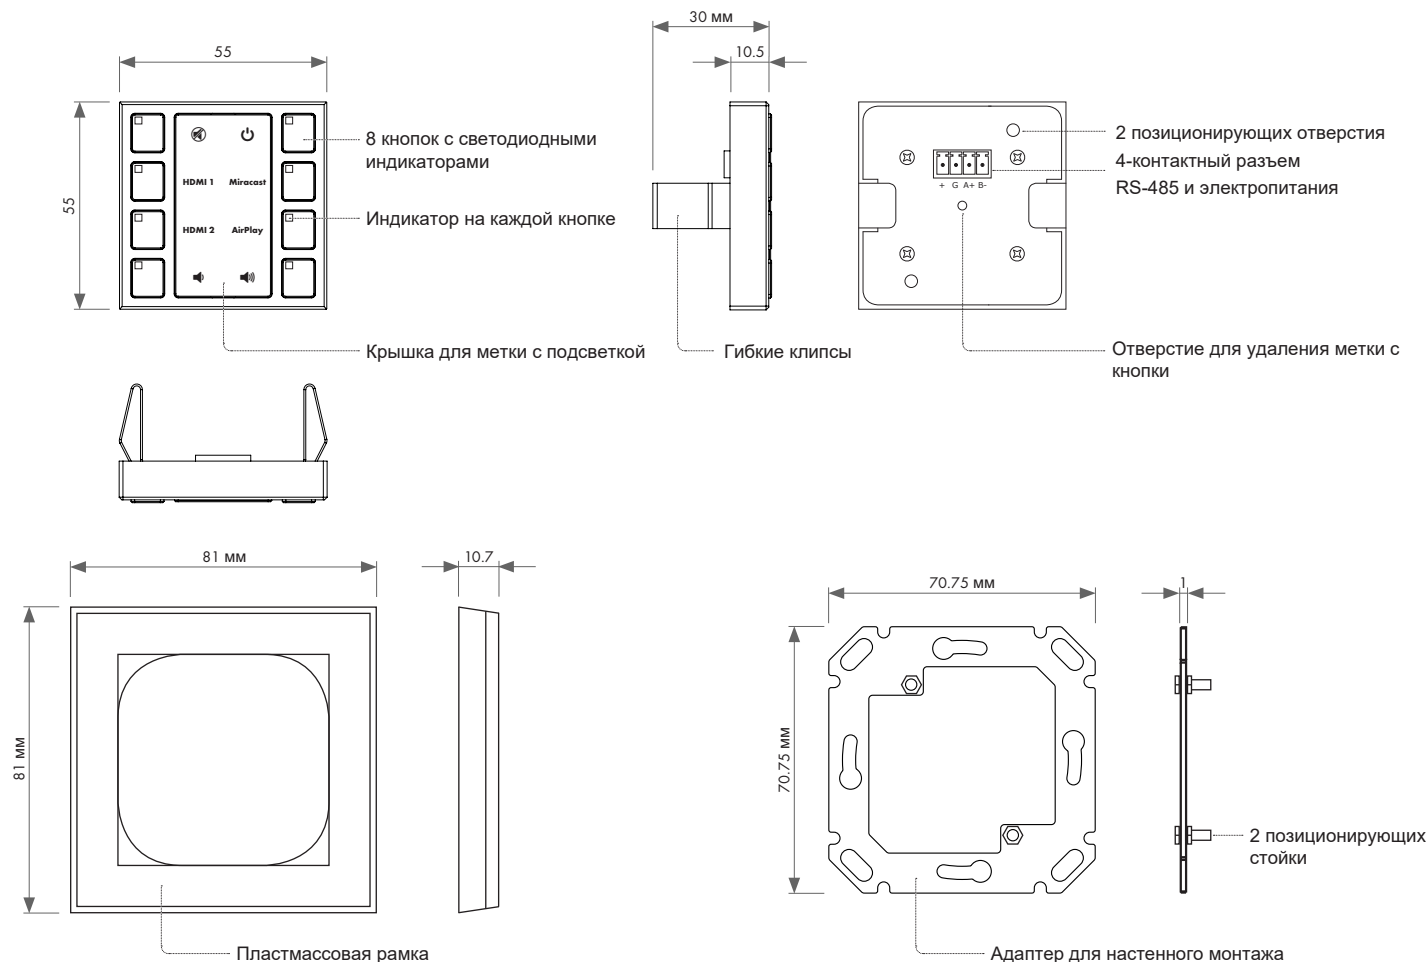

Состав комплекта

Клавиатура keypadCUE-55
4-контактный разъем для кабеля
Адаптер настенного монтажа
Белая пластмассовая рамка
Технический паспорт
Декларация соответствия
Схема проводки системного разъема Cue

Информация для заказа

Коды продукта

- CS0542-9006 в корпусе бело-алюминиевого цвета (RAL9006)
- CS0542-9010 в корпусе белого цвета (RAL9010)