

touchONE-manager



Блок администрирования системы touchONE



G Suite

Exchange

Office 365



Основные особенности:

- Выделенный блок для администрирования и аналитики.
- Совместим со всеми панелями touchONE и блоками touchONE-overview.
- Автоматическая настройка Plug & Play.
- Встроенный пользовательский web-интерфейс.
- Полное администрирование всех подключенных устройств touchONE.
- Аналитика статистика использования помещений.
- Соединение по одному Ethernet-кабелю.
- Поддержка механизма аутентификации 802.1X.
- Поддержка прокси-сервера.
- Электропитание 5 В пост. тока.
- Безвентиляторное охлаждение.
- Малые размеры, простая установка.


Описание

В системах с большим количеством панелей бронирования переговорных TouchOne настройка и мониторинг этих панелей по отдельности становятся неудобны и трудоемки. Для эффективного администрирования таких систем сенсорные панели TouchOne могут быть объединены в единую систему бронирования и подключены к блоку администрирования TouchOne-Manager. Данное устройство позволяет системному администратору удаленно применить настройки ко всем панелям бронирования одновременно, по необходимости провести обновление прошивки панелей, собрать статистику их использования и т.п.


Web-интерфейс обеспечивает:

- Настройку блока touchONE-manager (IP-адрес, дата и время и т.д.).
- Создание нового комплекта устройств бронирования.
- Управление списком серверов, учетными записями пользователей и помещений.
- Управление списком устройств touchONE, подключенных к системе бронирования.
- Управление логотипами.
- Управление услугами обслуживания помещения.
- Установку параметров панелей touchONE - языка, даты, формата времени и т.п.
- Обновление прошивки ПО.
- Просмотр аналитики использования помещений.
- Экспорт статистики для анализа в стороннем ПО, например в Excel.
- И многое другое.


Web-интерфейс - примеры применения

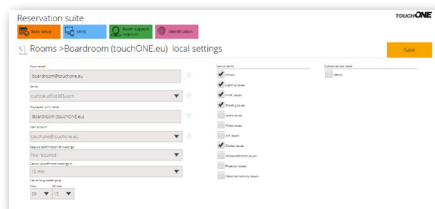

Настройки помещения

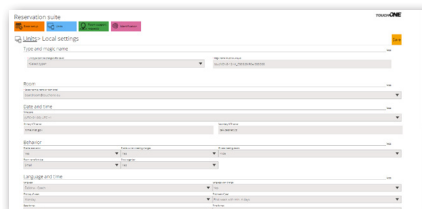


Локальные настройки панели

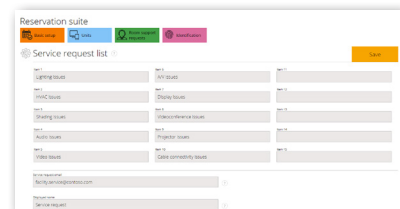

Настройки запросов обслуживания

Схема подключения

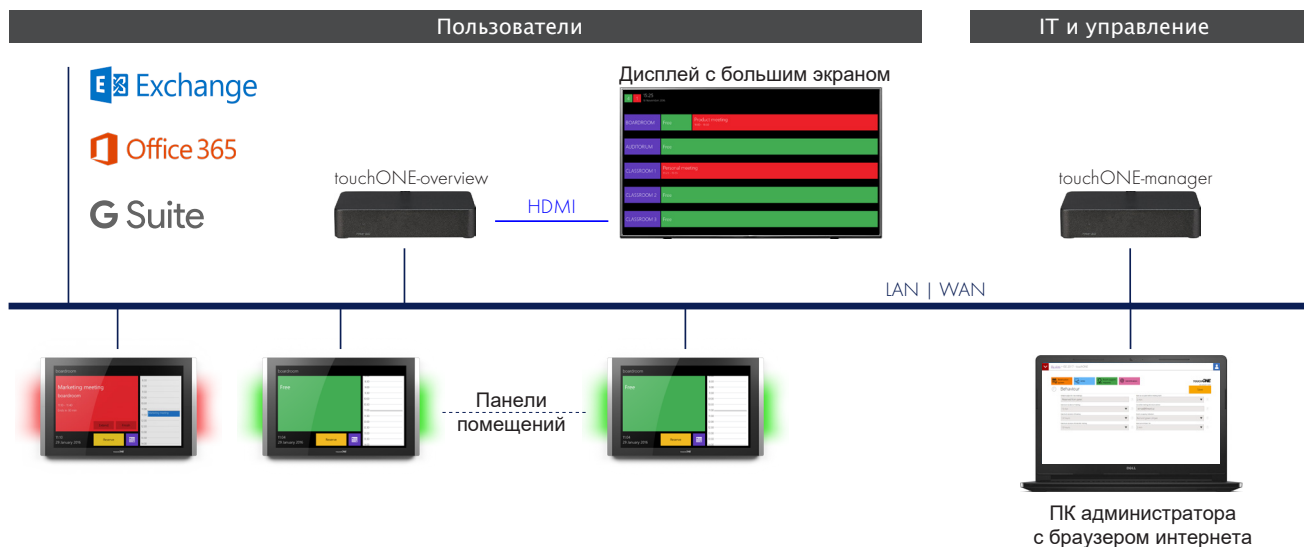

Технические характеристики

Память

- RAM 2 Гб
- Флэш-память 16 Гб

Флэш-память 16 Гб

- Reset (Перезагрузка)

Индикатор

- Питание (светодиод)

Программное обеспечение

- Приложение для администрирования и аналитики.
- Пользовательский интерфейс с полным набором функций администрирования и сбора статистики использования помещения.

Сеть

- Проводная локальная сеть 10/100/1000 BaseT Ethernet, разъем RJ-45
- Поддержка механизма аутентификации 802.1X.
- Поддержка прокси-сервера.

Аудио/видео подключение

- Выход HDMI 2.0, разъем HDMI
- Отображаются только текущие настройки IP

Другие подключения

- Не поддерживаются приложением

Электропитание

- 5 В пост. тока / 3 А
- Гнездо разъема электропитания

Механические характеристики

- Тонкий металлический корпус
- Защита IP30
- Размеры 118 x 101 x 23,6 мм
- Вес 0,3 кг

Требования к окружающей среде

- Температура при эксплуатации от 10° до 40° С (в вентилируемом помещении)
- Температура при хранении: от 0° до 60° С
- Относительная влажность: от 10% до 90%, без конденсата

Что в коробке?

Блок touchONE-manager

Принадлежности для монтажа

Блок питания

Ethernet-кабель

Брошюра

Декларация соответствия

Информация для заказа

Код продукта CS0537

Конструкция блока

