



ZvMXE

ТВ Приставка

AV через IP


Теперь это ПРОСТО



ZvMXE - это высокопроизводительная приставка к телевизору или дисплею, использующая протокол интернета (IP). Просто подключите ее к сети или дисплею и начинайте смотреть каналы! Благодаря простой установке и автоматическому обнаружению IP-программ, созданных компанией ZeeVee, организация просмотра видео становится простым и интуитивно понятным процессом. Архитектура ZvMXE поддерживает постепенное, по мере изменения Ваших требований, расширение возможностей приставки. С ZvMXE, организация доставки IP-программ, становится такой же простой, как и при использовании радиочастот (РЧ).

Основные особенности:

- ZvMXE автоматически обнаруживает потоки, созданные устройствами ZyPerMX и ZvPro I; такие потоки ставятся в очередь автоматически.
- Вручную можно добавить дополнительные потоки и каналы.
- Поддерживает три основных HD-формата: H.264, MPEG-2, MPEG-4, а также другие форматы.
- Поддерживает IPTV-программы многих типов.
- Инфракрасный (ИК) пульт дистанционного управления (ПДУ) с программируемыми кнопками обеспечивает прямое управление телевизором (универсальный ПДУ, учитывающий опыт пользователя).
- Дистанционное переключение каналов (с помощью IP-команд).

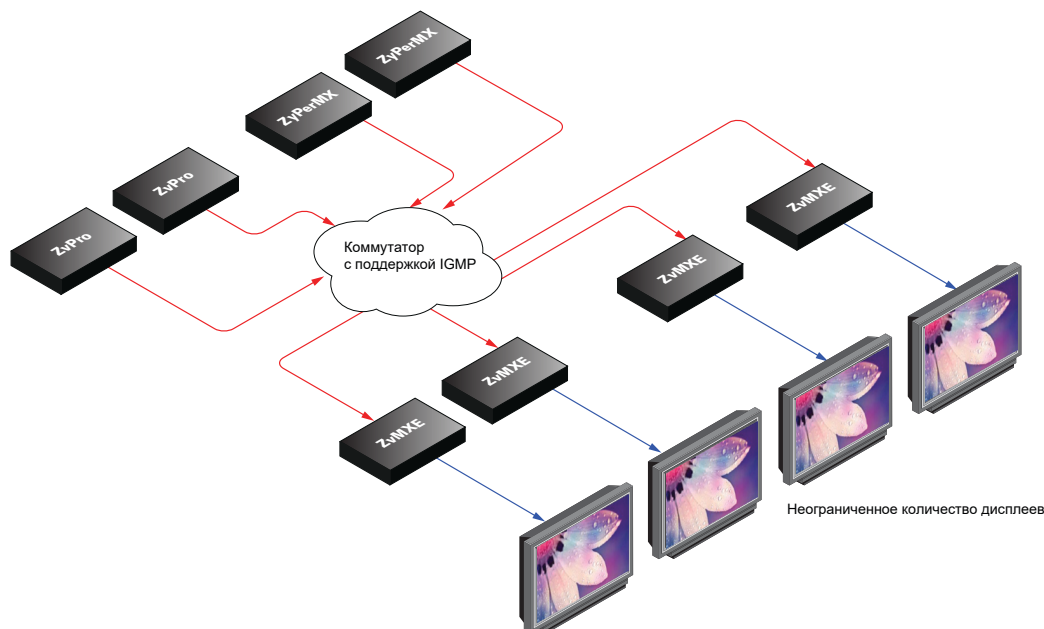

Услуги сети		
Ethernet	Локальная сеть 10/100/1000 Мбит/с	1 гнездо RJ45
Интерфейс		
Электропитание	Разъем для подачи питания постоянного тока	12 В пост. тока, 1А (в комплект входит универсальный блок питания от сети перемен. тока)
Видеовыход	HDMI	1 гнездо 1.4/2.0, до 1080p60/60Гц
	CVBS и Аналоговое аудио	1 гнездо под 3,5мм штекер
Рекомендуемые скорости передачи потоков данных	MPEG2 - <=24 Мбит/с, MPEG4 <= приблизительно 6-8 Мбит/с	
Аудиовыход	HDMI	Доступен на разъеме HDMI
Порт USB	USB-хост	2 порта USB2.0 нормального типа (тип А)
Кнопка	Кнопка восстановления	1
Приемник сигналов пульта ДУ	ИК-порт	Встроен в корпус устройства
Внешний вид		
Материал корпуса	ABS+PC	
Цвет	Черный	
Размеры	4,2 дюйма (107 мм) x 4,2 дюйма (107 мм) x 0,75 дюйма (20 мм)	
Вес	175 грамм	
Температура окружающей среды при хранении	-10°С~50°С	
Рабочие температуры	0°С~35°С	
Сертификаты на использование		
Стандарт	CE	Да
	RoHS	Да
	FCC	Да

1. Кабель HDMI, соединить с телевизором

2. Кабель Ethernet, соединить с маршрутизатором

3. Разъем блока питания

4. Порты USB

В комплект входит руководство пользователя, ИК-пульт ДУ и блок питания от электросети (12А/1,0А)

